


高い信頼性の抵抗幕方式タッチパネル新登場！

使いやすいタッチパネルに仕上げました。

MV155UB

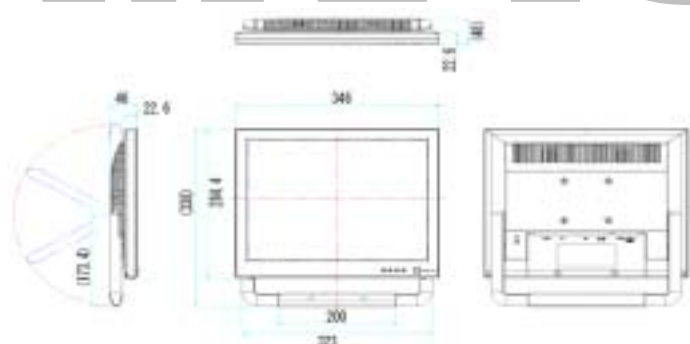

USBでカンタン接続。カンタン操作。

高い信頼性と耐久性の抵抗幕方式(5線式)を採用。

スタンドは安定感がある可変式。しかもスッキリ・カンタン収納

「壁掛け規格: VESA75mm」に対応(壁掛け金具は、別売)



「J-Mossグリーンマーク取得」



タッチモニター

MV155UB

タッチパネル	入力方式	抵抗幕方式(5線式)
	通信方式	USB
	タッチ耐久性	3,500万回
	対応OS(日本語版のみ)	Windows 2000 / Windows XP
液晶パネル	サイズ(可視画面)	15型 TFT
	画素ピッチ	0.297mm(H) × 0.297mm(V)
	視野角	左右:150° 上下:130°
	表示範囲	304.13mm(H) × 228.10mm(V)
	色(最大)	16,194,227カラー
	推奨解像度	1024 × 768
	コントラスト比	500:1
	最大輝度	250cd/m ²
入・出力	応答速度	12ms
	PC	アナログRGB(D-sub15) / DVI-D
電 源	スピーカー	2W + 2W
	電圧	入力AC 100 ~ 240V, 50/60Hz DC 12V
そ の 他	消費電力	25W(最大)
	外形寸法(WxHxD)	346mm(W)X338mm(H)X48mm(D)
	重量	本体:2.2Kg / 梱包時:2.8Kg
	適合規格	FCC、VCCI、MIC、EnergyStar、RoHS(J-Moss)
JANコード	付属品	電源ケーブル、アダプター、RGBケーブル、オーディオケーブル、USBケーブル、取説、保証書
	JANコード	456017285 511 3

【製造元】韓国 【日本国内総販売元】株式会社 エイ・アイ・ディー



株式会社 エイ・アイ・ディー

〒113-0034

東京都文京区湯島1-12-6 高関ビル4階

TEL: 03-5812-0252 FAX: 03-5812-0253

URL: <http://www.aidetech.co.jp>