


監視用モニターに適した、15型・4:3の画面  
設置場所を選ばないスッキリタイプで新登場！

# MV155VB



ビデオ端子はコンポジット(RCA)端子とS-ビデオ端子の2系統装備  
監視用DVR機器との接続用にBNCビデオ端子を標準装備  
別売りのCF/SDカードプレイヤーの装着で電子ポップに活用できます  
スタンドは、可変式で、スッキリ・カンタン収納  
「壁掛け規格: VESA 75mm」に対応(壁掛け金具は、別売)

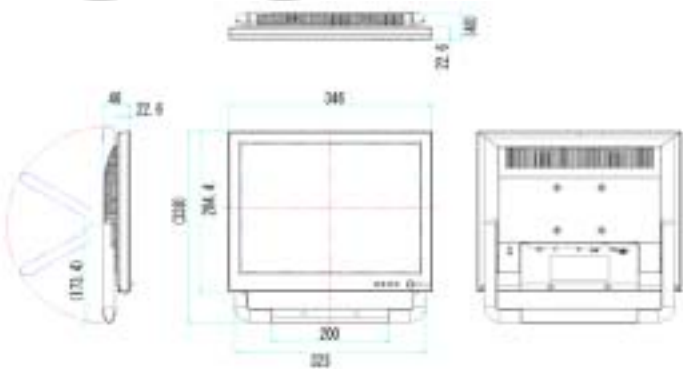

J-Mossグリーンマーク取得 …… 『グリーンマーク』は、6物質の含有が基準値以下であることを示すマークです。

## 監視用モニター

## MV155VB

液晶パネル	サイズ(可視画面)	15型 TFT
	画素ピッチ	0.297mm(H) × 0.297mm(V)
	視野角	左右:150° 上下:130°
	表示範囲	304.13mm(H) × 228.10mm(V)
	色(最大)	16,194,227カラー
	推奨解像度	1024 × 768
	コントラスト比	500:1
	最大輝度	250cd/m <sup>2</sup>
	応答速度	12ms
入・出力	PC	アナログRGB(D-sub15)
	AV	コンポジット端子(RCA端子) / S-端子 / BNC端子
	スピーカー	2W + 2W
電源	電圧	入力AC 100 ~ 240V, 50/60Hz DC 12V
	パワーマネジメント	VESA DPMS準拠
	消費電力	25W(最大)
	節電消費電力	
その他	外形寸法(WxHxD)	346mm(W)X338mm(H)X48mm(D)
	重量	本体:2.2Kg / 梱包時:2.8Kg
	適合規格	FCC、MIC、CE、EnergyStar、RoHS(J-Moss)
	付属品	ACアダプター、ACケーブル、RGBケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書、保証書
JANコード	456017285 509 0	

【製造元】韓国 【日本国内総販売元】株式会社 エイ・アイ・ディー



株式会社 エイ・アイ・ディー

〒113-0034  
東京都文京区湯島1-12-6 高関ビル4階  
TEL: 03-5812-0252 FAX: 03-5812-0253  
URL: <http://www.aidetech.co.jp>