


15インチ 4:3画面の抵抗幕方式タッチパネル 使いやすいシンプルなタッチパネル液晶モニター

MV155UB



- USBでカンタン接続。カンタン操作。
- 高い信頼性と耐久性の抵抗幕方式(5線式)を採用。
- スタンドは安定感がある可変式。しかもスッキリ・カンタン収納
- 「壁掛け規格:VESA75mm」に対応(壁掛け金具は、別売)

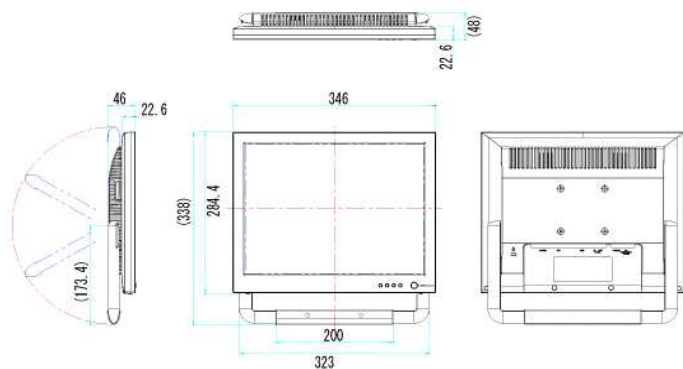

「J-Mossグリーンマーク取得」

タッチモニター

MV155UB

タッチパネル	入力方式	抵抗幕方式(5線式)
	通信方式	USB
	タッチ耐久性	3,500万回
	対応OS(日本語版のみ)	Windows 2000 / Windows XP
液晶パネル	サイズ(可視画面)	15型 TFT
	画素ピッチ	0.297mm(H) × 0.297mm(V)
	視野角	左右:150° 上下:130°
	表示範囲	304.13mm(H) × 228.10mm(V)
	色(最大)	16,194,227カラー
	推奨解像度	1024 × 768
	コントラスト比	500:1
	最大輝度	250cd/m ²
応答速度	12ms	
入・出力	PC	アナログRGB(D-sub 15P) / DVI-D
	スピーカー	2W+2W
電源	電圧	入力AC 100~240V, 50/60Hz DC 12V
	消費電力	25W(最大)
その他	外形寸法(WxHxD)	346mm(W)X338mm(H)X48mm(D)
	重量	本体:2.2Kg / 梱包時:2.8Kg
	適合規格	FCC、VCCI、MIC、EnergyStar、RoHS(J-Moss)
	付属品	電源ケーブル、アダプター、RGBケーブル、オーディオケーブル、USBケーブル、取説、保証書
	JANコード	

お買い求めは、信頼の当店で!



株式会社 エイ・アイ・ディー

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-2-8 ビジネスプレイス外神田4階
TEL:03-6803-0217 FAX:03-6803-0218

URL: <http://www.aidetech.co.jp>

【日本国内総販売元】株式会社 エイ・アイ・ディー