

『重要です！
ご使用前に必ずお読み下さい！』

取扱簡単説明書

本吸着式スタンドは、気候や気温・湿度などの影響により、吸着部分の密着状態が弱くなり、必ず脱落します。ご利用の際は、ご面倒でも下記取り付け方法をご覧頂き、毎回取付状態を確認する事をお奨めします。なお、本機の落下を防ぎ、スタンドを固定したい場合は、粘着式スタンドをお奨めします。

取り付け方法


●設置する場所は、視界に妨げにならない、平らな場所を選んで設置してください。●ダッシュボードに貼付ける丸形トレイは強力な接着剤が付いています。一度貼り付けると剥がすことが大変難しいので、取付ける前に必ず設置場所を決めてから付着してください。●取り付ける機器は重量がありますので、必ず機器をダッシュボードに設置した状態でお使いください。●走行時の振動や機器製品自体の重さなどにより設置スタンドの吸着部分が剥がれ、機器製品が落ちる恐れがあります。振動防止用クッションで安定させることをお勧めします。●設置場所・角度が決まったら、調節ツマミをしっかり締めて走行時の振動などで機器が動かないように設置してください。



同封された拭き取りペーパーで設置する場所のホコリを拭き取り、丸形トレイの保護シートを外した後、設置する場所に貼付します。



振動防止用クッションを本体下面に両面テープを外して下面の真ん中に付着します。

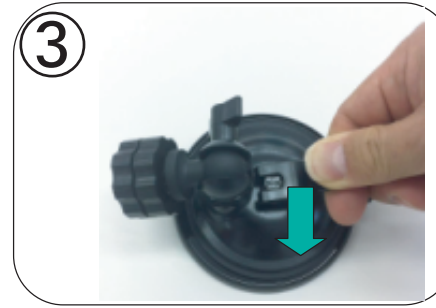

貼り付けました丸形トレイの上に吸着式スタンドを付着し、スタンドのレバーを下に下ろして固定します。



本体背面のスライドレールにガイドをスライドさせて入れてください。



スライドレールに入れ、ダイヤルで締め付けてください。関節調整ツマミを使って上下の角度を調整します。



シガーライターアダプタと外付用ポールアンテナを本機に接続します。



組み合わせ完了の例

同梱内容


吸着式スタンド



レール用
1口タイプホルダー
(基本付着)



丸形トレイ及び
拭き取りペーパー



振動防止用
クッション両面テープ



AI-711HV専用
シガーライターアダプタ
出力:DC12V

ご使用上の注意

- ◆ 本製品をご使用の場合は、ご使用方法を確認の上、お客様の責任のもとご使用ください。
- ◆ 作業を行う際には作業に適した場所に車を止め、エンジンを停止してから作業を行ってください。
- ◆ 本製品を安全運転の妨げとなる場所へは、絶対に取り付けしないでください。
- ◆ 走行中は取り付け作業及びステーの調整などは、絶対に行わないでください。
- ◆ 季節によって気候や気温・湿度などの影響により取り付けがうまくできない場合があります。
- ◆ 取り付け部分に、汚れ、水分、油分などがある場合、吸着部分の性能が低下し機器本体が必ず脱落します。
- ◆ 取り付け吸着部分は、必ず毎回状態を確認してご使用ください。
- ◆ 長期間本機をご使用にならない場合は、スタンド部分も取り外し大切に保管してください。

販売元: 株式会社エイ・アイ・ディー
型番: OP-KSCLA1
JAN CODE: 4560172858169